



S753



OPEN SHOULDER DRIVE

Pneu haut de gamme, roues motrices, épaulements ouverts

The S753 is a premium open shoulder drive, excellent for regional and pickup applications. Featuring a center interlocking tread block designed for improved stability, the S753 delivers exceptional tread life at 25/32"* tread depth. *Exception: 10R22.5, 255/70R22.5.

Le S753 offre est un pneu de traction haut de gamme à épaulement ouvert, excellent pour les utilisations en service régional de cueillette et de livraison. Doté d'un dessin de blocs imbriqués pour l'éjection et cailloux et de débris, le S753 offre une durée de vie exceptionnelle grâce à la profondeur de sa bande de roulement (25/32e)*. *Exception: 10R22.5, 255/70R22.5.



FEATURES & BENEFITS:

- Central and edge siping for improved traction.
- Open shoulder design and tread grooves promote self-cleaning characteristics and improve traction.
- Integrated central lugs for improved stability.
- Extra strong casing design for enhanced durability.
- 3 Peak Mountain Snowflake denotes a true winter tire.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Les lamelles au centre et sur les côtés de la bande de roulement augmentent l'adhérence.
- Son dessin d'épaulement ouvert et ses rainures favorisent l'auto nettoyage et améliorent la traction.
- Les barrettes centrales intégrées améliorent la stabilité.
- Design de carcasse très robuste pour une durabilité accrue.
- Le symbole montagne flocon de neige confirme qu'il s'agit d'un vrai pneu d'hiver.


APPLICATIONS:

Pickup and Delivery Trucks
Regional Trucks
Dump Trucks
Ready Mix Trucks

UTILISATIONS :

Camions de cueillette et livraison
Camions de transport régional
Camions à benne
Bétonnières

Code	Size	LI / SR	PR	T.D.	RIM	O.D.	S.W.	S.L.R.	LCCx1	LCCx2	A.P.
5543673	10R22.5	141/139 M	14	23	7.50	40.6	10.0	18.7	5,675	5,355	115
5543262	11R22.5	146/143 M	16	25	8.25	41.8	10.9	19.5	6,610	6,005	120
5543253	11R24.5	149/146 M	16	25	8.25	43.9	10.9	20.5	7,160	6,610	120
5542386	255/70R22.5	140/137 L	16	24	7.50	36.9	10.0	17.1	5,510	5,070	120
8244371	295/75R22.5	144/141 L	14	25	9.00	40.5	11.7	20.2	6,175	5,675	110
8244373	285/75R24.5	144/141 L	14	25	8.25	41.9	11.1	19.6	6,175	5,675	110

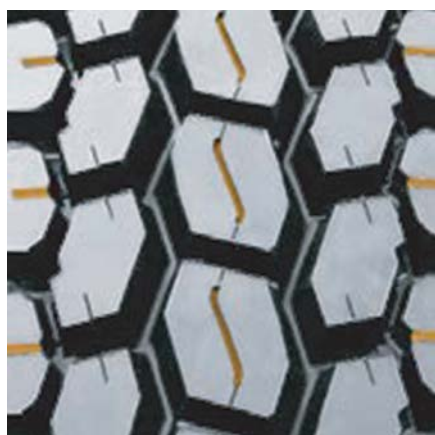


Central and edge siping for improved traction.

Les lamelles au centre et sur les côtés de la bande de roulement augmentent l'adhérence.



Open shoulder design and tread grooves promote self-cleaning characteristics and improve traction.

Son dessin d'épaule ouvert et ses rainures favorisent l'auto nettoyage et améliorent la traction.

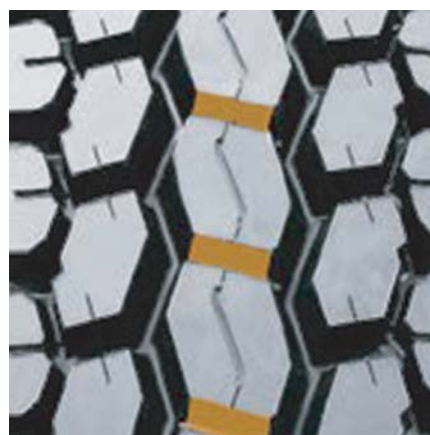

Integrated central lugs for improved stability.

Les barrettes centrales intégrées améliorent la stabilité.