

SAILUN

TERRAMAX AT2

ON/OFF ROAD LIGHT TRUCK & SUV TIRE PNEU SUR ROUTE/HORS ROUTE POUR CAMIONNETTE ET VUS

TERRAMAX AT2 elevates your driving experience with superior traction on/off-road. Built with purpose for SUVs, pickup trucks, and vans. Aggressive open shoulder tread design, that is 3PMS certified expels water, snow, slush, and mud for optimum traction. Center rib ensures superior ride stability and control. Deep tread sipes create additional tread surface and increase traction. Ensure your peace of mind with industry-leading warranty and Road Hazard Protection. Experience exceptional handling, stability, and a quiet ride with the TERRAMAX AT2.

Le pneu TERRAMAX AT2 rehausse votre expérience de conduite en offrant une traction supérieure sur la route et hors route. Il est conçu spécialement pour les VUS, les camionnettes et les mini-fourgonnettes. La conception de la bande de roulement à épaulement ouvert d'allure agressive, homologuée 3PMS, expulse l'eau, la neige, la neige fondante et la boue afin de procurer une traction optimale. La nervure centrale assure une stabilité et un contrôle de conduite supérieurs. Des lamelles profondes accroissent la surface de la bande de roulement, augmentant ainsi la traction. Profitez d'une tranquillité d'esprit grâce à la meilleure garantie de l'industrie avec protection relative aux avaries routières. Faites l'expérience d'une tenue de route et d'une stabilité exceptionnelles ainsi que d'une conduite silencieuse avec les pneus TERRAMAX AT2.



YEAR-ROUND ASSURANCE

3 Peak Mountain Snowflake Certified (3PMS) guarantees premium top-tier performance in severe snow conditions.



ENHANCED CONTROL

The center rib ensures ride control and a stable drive.



DURABILITY

Protective sidewall biters provide extra traction and help prolong the tire's lifespan.

FIABILITÉ À LONGUEUR D'ANNÉE


L'homologation 3 Peak Mountain Snowflake (3PMS) garantit une performance de premier ordre dans des conditions d'enneigement difficiles.

CONTRÔLE SUPÉRIEUR

La nervure centrale assure contrôle et stabilité.

DURABILITÉ

La protection des flancs offre une traction supplémentaire et prolonge la durée de vie du pneu.

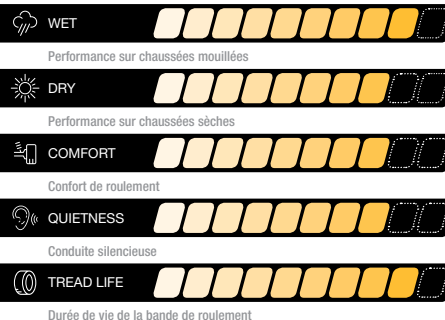

SIZE	PRODUCT CODE	PLY	LI / SR	T.D. 32nds/in.	O.D. in.	S.W. in.	R.W. in.	LCC (2X) Lbs@psi	LCC (1X) Lbs@psi	UTQG
235/75R15	1600612K	XL	109S	13	28.9	9.3	6.5	2271@50		620 A B
235/70R16	1600615K		106S	13	29.0	9.4	7.0	2094@44		620 A B
245/75R16	1600630K		111S	13	30.5	9.8	7.0	2403@44		620 A B
265/70R16	1600614K		112T	13	30.6	10.7	8.0	2469@44		620 A B
265/75R16	1600622K		116S	13	31.7	10.5	7.5	2756@44		620 A B
225/60R17	1602182K		99T	13	27.6	9.0	6.5	1709@44		620 A B
225/65R17	1602183K	XL	106T	13	28.5	9.0	6.5	2094@50		620 A B
235/65R17	1600621K		104S	13	29.1	9.4	7.0	1984@44		620 A B
245/65R17	1600629K		107S	13	29.5	9.8	7.0	2149@44		620 A B
245/70R17	1600631K		110T	13	30.6	9.8	7.0	2337@44		620 A B
255/65R17	1600623K		110T	13	30.1	10.2	7.5	2337@44		620 A B
265/65R17	1600627K		112S	13	30.6	10.7	8.0	2469@44		620 A B
265/70R17	1600613K		115S	13	31.7	10.7	8.0	2679@44		620 A B
235/60R18	1602184K	XL	107T	13	29.1	9.5	7.0	2149@50		620 A B
265/60R18	1600654K	XL	114T	13	30.5	10.7	8.0	2601@50		620 A B
265/65R18	1600645K		114T	13	31.5	10.7	8.0	2601@44		620 A B
265/70R18	1600646K		116T	13	32.6	10.7	8.0	2756@44		620 A B
275/65R18	1600637K		116T	13	32.1	11.0	8.0	2756@44		620 A B
265/50R20	1600634K	XL	111T	13	30.5	10.9	8.5	2403@50		620 A B
275/55R20	1600611K	XL	117T	13	31.8	11.2	8.5	2833@50		620 A B
275/60R20	1600638K		115T	13	33.0	11.0	8.0	2679@44		620 A B
275/50R22	1602185K	XL	115T	13	32.9	11.2	8.5	2679@50		620 A B
285/45R22	1600635K	XL	114H	13	32.1	11.2	9.5	2601@50		620 A B
LT225/75R16	1600617K	10PR	115/112S	16	29.3	8.8	6.0	2680@80	2470@80	
LT235/85R16	1600618K	10PR	120/116S	16	31.7	9.3	6.5	3042@80	2778@80	
LT245/75R16	1600620K	10PR	120/116S	16	30.5	9.8	7.0	3042@80	2778@80	
LT265/75R16	1600619K	10PR	123/120S	16	31.7	10.5	7.5	3415@80	3085@80	
LT285/75R16	1604436K	10PR	126/123S	16	32.8	11.3	8.0	3750@80	3425@80	
LT235/80R17	1600626K	10PR	120/117R	16	31.8	9.3	6.5	3085@80	2835@80	
LT245/70R17	1600625K	10PR	119/116S	16	30.6	9.8	7.0	3000@80	2755@80	
LT245/75R17	1600628K	10PR	121/118S	16	31.5	9.8	7.0	3195@80	2910@80	
LT265/70R17	1600624K	10PR	123/120S	16	31.7	10.7	8.0	3415@80	3085@80	
LT285/70R17	1600632K	10PR	126/123S	16	32.8	11.5	8.5	3750@80	3415@80	
LT315/70R17	1600633K	10PR	126/123S	16	34.4	12.7	9.5	3750@65	3415@65	
LT265/70R18	1600648K	10PR	124/121S	16	32.6	10.7	8.0	3525@80	3195@80	
LT275/65R18	1600644K	10PR	123/120R	16	32.1	11.0	8.0	3415@80	3085@80	
LT275/70R18	1600647K	10PR	125/122R	16	33.2	11.0	8.0	3640@80	3305@80	
LT265/60R20	1600650K	10PR	121/118R	16	32.5	10.7	8.0	3195@80	2910@80	
LT275/60R20	1600649K	10PR	123/120R	16	33.0	11.0	8.0	3415@80	3085@80	
LT275/65R20	1600636K	10PR	126/123R	16	34.1	11.0	8.0	3750@80	3415@80	
LT305/55R20	1600651K	10PR	121/118R	16	33.2	12.4	9.5	3195@65	2910@65	
LT275/55R20	1600652K	10PR	120/117R	16	31.9	11.2	8.5	3085@80	2835@80	
LT285/60R20	1600653K	10PR	125/122R	16	33.5	11.5	8.5	3640@80	3305@80	
31X10.50R15LT	1600616K	6PR	109S	16	30.5	10.6	8.5	2270@50		
35X12.50R17LT	1600642K	10PR	125R	16	34.5	12.5	10.0	3640@65		
33X12.50R18LT	1600639K	10PR	118S	16	32.5	12.5	10.0	2910@65		
35X12.50R18LT	1600640K	10PR	123R	16	34.5	12.5	10.0	3415@65		
33X12.50R20LT	1600641K	10PR	114S	16	32.5	12.5	10.0	2600@65		
35X12.50R20LT	1600643K	10PR	121R	16	34.5	12.5	10.0	3195@65		