

SAILUN TERRAMAX HLT-C

ALL-SEASON COMMERCIAL LIGHT TRUCK TIRE PNEU TOUTES SAISONS POUR CAMIONNETTES COMMERCIALES

The HLT C-Type is based on the proven TERRAMAX HLT. Slight alteration to the existing HLT, that tightens the tread pattern to maximize weight carrying capabilities. Engineered for commercial delivery and demanding regional applications. Enhanced casing and bead package.

Le HLT C-Type est basé sur le modèle éprouvé TERRAMAX HLT. Des modifications ont été apportées au HLT existant pour resserrer le dessin de la bande de roulement afin de maximiser la capacité de charge. Ce pneu est conçu pour des applications de livraison commerciale et de conditions régionales exigeantes. Des améliorations ont aussi été apportées à la carcasse et à l'ensemble du talon.



REDUCED ROAD NOISE

Tread pattern effectively reduces noise to create a quiet driving experience.

RÉDUCTION DU BRUIT DE LA ROUTE

Le dessin de la bande de roulement réduit le bruit de manière efficace afin d'offrir une expérience de conduite silencieuse.



LARGE CONTACT AREA

Tread blocks increase the contact area improving overall handling and tread wear.

GRANDE SURFACE DE CONTACT

Les pavés augmentent la surface de contact, ce qui améliore la tenue de route et la résistance à l'usure de la bande de roulement.



WIDE CHANNEL GROOVES

4 extra-wide grooves channel water to give you the traction you need to drive with confidence.

LARGES RAINURES


Quatre rainures ultralarges repoussent l'eau afin de vous offrir une traction vous permettant de conduire en toute confiance.

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUCTION AND MATERIALS

Specially formulated compound for improved wear characteristics using the latest in environmentally friendly processes and materials.

PRODUCTION ET MATÉRIAUX ÉCOLOGIQUES

Le pneu est créé à partir d'un composé spécialement formulé pour améliorer les caractéristiques de résistance à l'usure grâce aux plus récents processus de production et matériaux écologiques.

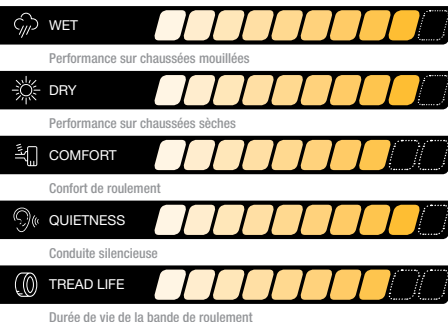

SIZE	PRODUCT CODE	L.R.	LI/SR	T.D. 32nds/in.	O.D. in.	S.W. in.	R.W. in.	LCC (1X) Lbs@psi	LCC (2X) Lbs@psi	UTQG
185/60R15	5548248K	C	94/92T	13.0	23.7	7.4	5.5	1477 @ 54	1389 @ 54	-
195/70R15	5548249K	D	104/102R	13.0	25.8	7.9	6.0	1984 @ 65	1874 @ 65	-
205/65R15	5548250K	C	102/100T	13.0	25.5	8.2	6.0	1874 @ 54	1764 @ 54	-
195/75R16	5548253K	D	107/105R	13.0	27.5	7.7	5.5	2149 @ 69	2039 @ 69	-
215/55R16	5548252K	XL	97T XL	11.0	25.3	8.9	7.0	1609 @ 50	-	500 AA
225/75R16	5548251K	E	121/120R	13.0	29.3	8.8	6.0	3197 @ 83	3086 @ 83	-
235/65R16	5546501K	E	121/119R	13.0	28.0	9.5	7.0	3197 @ 83	2998 @ 83	-

